


# Salida de Contacto MultifunciÃ³n

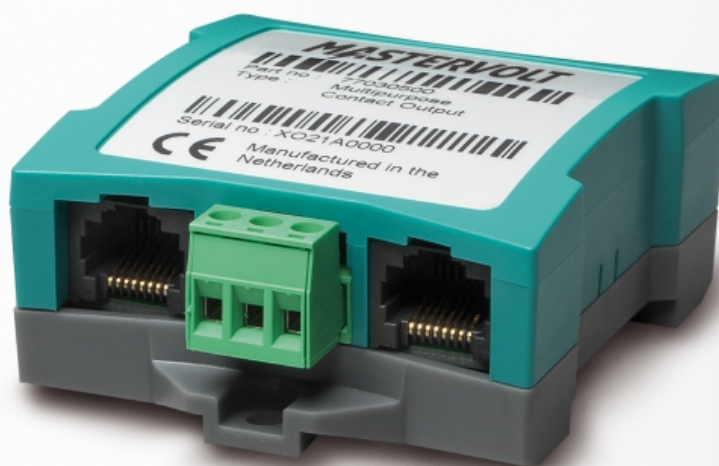

Artículo nº: 77030500

Contacto libre de potencial controlable MasterBus, con notificación de alarma en el sistema a bordo (tensión baja o sin CA), recambio del contacto de alarma CSI.

El contacto potencial libre de Mastervolt puede personalizarse y programarse para dotar a su red MasterBus de una posibilidades sin precedentes. Utilícelo, por ejemplo, para controlar un ventilador o manejar un generador de una gama diferente.

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Contacto potencial libre  
Alimentación MasterBus  
Dimensiones, alxanxpr

Peso

Entregado con

NO-C-NC - 1 A / 30 V DC

no

66 x 78 x 32 mm

2,6 x 3,1 x 1,3 pulgadas

0,08 kg

0,2 libras

cable MasterBus, terminador MasterBus, manual de usuario

## Especificaciones técnicas

Grado de protección

IP21